

Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガス衣類乾燥機
総合カタログ 2013 I

はやい
乾太くん



あなたに新しい毎日を。



●2009年4月以降より衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となっています。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。写真はイメージです。

衣類乾燥機に、ガスの「乾太くん」。
家事をラクにする一歩です。

乾太くんにしてから、
私の時間を楽しめています。

「乾太くん」なら、
パワフル&
スピーディな乾燥で、
家事を時短化。

「乾太くん」なら、
どんな日でも
天日干しのよう
にカラッと清潔乾燥。

体に触れるものだから、
子どもには清潔なものを使わせたい。



毎日忙しく過ごす皆さまの家事を、もっとかしこく、もっと効率的に。

その答えとなるのが、ガス衣類乾燥機「乾太くん」です。

ガスのパワフルな温風で衣類を素早く乾かし、洗濯の時間を大幅に短縮。気になる仕上がりは、天日干しのように清潔&ふっくらと。しかも季節や天気、時間を気にせず一年中使えるから、雨の日や夜帰宅後の洗濯だって可能。そんな便利&快適な「乾太くん」のある暮らし、あなたも始めませんか。

タオルのやわらかさは、
家族へのやさしさだと思う。

洗濯物が
ふっくらやわらか。
「乾太くん」なら、
仕上がりも快適。

「乾太くん」への満足度の高さは、信頼の証でもあります。

乾太くんを使用している
お客さまのうち

約 **95%**

が「乾太くん」に満足。

※2011年6月 大阪ガス調べ

共働きなので、
出勤前に洗濯が終わって、大助かりです。

外に干さなくていい上に、
雑菌の心配がないのが嬉しい。

毎日必要な息子のユニフォームも
すぐ乾くのが良いですね。

「もう乾太くんが手放せない」と、
次はあなたが実感する番です!!



使う人にやさしく、使うとき、いつでも心地いい。
それが、ガスならではの“うれしさ”です。



うれしさ
その1

家事の時短化

洗濯時間が短縮され、忙しい毎日にゆとりが生まれます。

ガスのパワフルな温風で、
5kgの洗濯物をわずか
約52分で乾燥。

パワフルな乾太くんなら、たっぷり
5kgの洗濯物も約52分で乾燥。電気
式の約1/3の時間で済むので、家事の
時間を大幅に短縮できます。
しかも乾太くんなら屋内設置の場合でも、
本体上部の排湿筒から確実に湿気を
屋外に放出するので、室内にこもることは
ありません。

乾燥時間の比較

乾太くん

約52分

電気式全自動
洗濯乾燥機

約169分

※条件：実用衣類5kg（綿50%、化繊50%）/脱水度70% RDT-52Sで算出。電気式はドラム式洗濯乾燥機を使用。ガス種：LPGの場合
リンナイ（株）調べ

電気式の
約1/3！




しかも屋内設置の場合でも
湿気が室内にこもらない！

洗濯物5kgのめやす



運転イメージ図

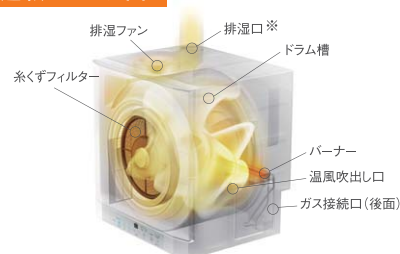

※屋内設置の場合は、排湿筒が接続されます。

仕分け洗濯も効率良く。
電気式の約1/3と
スピーディに乾燥。

例えば洗濯を1日2回行う場合、
乾太くんなら2回目の洗濯が終わる
頃には1回目の乾燥が完了。仕分け
洗濯や連続洗濯もラクに行えます。

「洗濯機+乾太くん」と「全自動洗濯乾燥機」の乾燥時間の比較イメージ

洗濯機
+
乾太くん



2回の乾燥も
約2時間半で終了

全自動
洗濯乾燥機



ランニングコスト

低コストで経済的な衣類乾燥！

乾燥1回あたり、わずか55円 (LPGの場合)

※条件：実用衣類5kg（綿50%、化繊50%）/脱水度70% RDT-52S・標準コースで算出。ガス料金/LPG：16円/kWh（石油情報センター2006年7月公表データ）、電気料金22円/kWh（基本料金は加算せず）
60Hzの場合 リンナイ（株）調べ

清潔乾燥

天日干し同様の除菌効果。花粉や梅雨の季節も安心して使えます。

パワフル温風でしっかり除菌。 赤ちゃんの衣類乾燥 にも最適！

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太くん。しかも外干しの必要がないので、チリや排気ガスなどの微粒子が付着する心配ありません。

除菌効果比較




各処理後の検体(おむつ)1枚あたりの大腸菌をカウントしたもの(社)東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所調べ

花粉の季節や 大気汚染も安心。 乾太くんなら一年中活躍！

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心。室内干し時のあのイヤなニオイが衣類に残ることもありません。

Q.昨年(2011年)に比べて外干しが
気になるようになりましたか

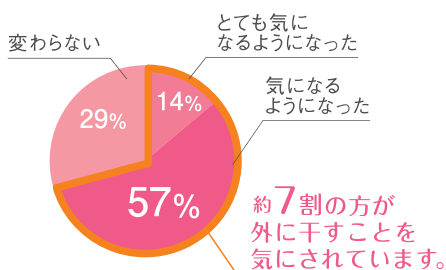

(2012年 東京ガス調べ(n=57))

外干し不要で
洗濯物が汚れず、
いつでも清潔！



※イメージ

快適な仕上がり

ふっくらやわらか。やさしい肌ざわりに仕上がります。

繊維の根元からふんわりと。 やみつきになる心地よさを実現！

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。

こんなにふっくら具合に差があります！



天日干し



繊維が寝たままの状態乾燥するので、ふんわり感は少なく洗濯するほどゴワゴワに。

全自動洗濯乾燥機



パワーが弱いので、乾くまでに時間がかかり、繊維もふっくら立ち上がりきらない。

乾太くん



ガスならではの温風が繊維1本1本を立てて乾燥させるから、ふっくらやわらか。

※合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合(大阪ガス調べ)

より使いやすく、
スタイリッシュに。
「乾太くん」が、
毎日の洗濯を変えていく。



ガス衣類乾燥機「乾太くん」が、
このたび機能とデザインを一新。
さらに快適な衣類乾燥を実現し、
スタイリッシュで使いやすい
一台へと進化しました。
お洗濯を楽に、家事の負担を軽減。
そんな新しい「乾太くん」の魅力を紹介します。

スタイリッシュデザイン

前面両サイドの縦のラインでスマートさを演出。上品で清潔感のあるピュアホワイトの本体色に、シルバーメタリックのラインが映える高級感あるデザインは、空間や家具との相性も良好です。

従来



新



お手入れ簡単

従来



新



フィルターが
前扉にあるから、
お掃除らくらく！

糸くずフィルターを、手の届きにくかったドラムの奥から前扉へ。汚れ具合も確認しやすくなって、お手入れも簡単。交換用紙フィルターを無くし、お財布にもやさしい設計です。

出し入れラク

従来



衣類の取り出し口の面積を約1.5倍に配置することで、ドラムの中も見やすくなり、取り出しも防ぎます。

「エココース」でより経済的に運転

エココースを選ぶと、送風と温風を使い分けながら衣類を乾燥。ランニングコストを抑えたより経済的な運転が可能です。

※運転時間は長くなります。

エココースの効果



【標準コース】 【エココース】

条件:実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)、室温25℃、LPG16円/kWh(石油情報センター2006年7月公表データ)電気料金22円/kWh(基本料金は加算せず)60Hzの場合 リンナイ(株)調べ 注)試験条件によって、数値は変動します。室温が低いとき、衣類が極めて少ないとき、湿度が高いときなどは、標準コースとエココースの差が少なくなります。

「消臭運転」ニオイを除去

タバコや焼肉など、衣類に付着したニオイをガスの温風で除去できるので、スーツなど洗えないものも乾燥できます。

※小物乾燥棚が必要です。乾燥するコースで運転してください。




静電気を低減



プラズマクラスター技術を搭載した新・乾太くん。プラズマクラスターイオンを含んだ風を吹き出し、衣類を取り出す際に起こりやすい静電気を低減します。
※静電気低減スイッチONの時

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

取り出す際に
プラズマクラスター
イオンが手に当たり、
静電気を低減



条件：衣類15枚を標準コースで乾燥し、試験者が乾燥終了直後に、衣類乾燥機から衣類を1枚ずつ取り出した際の帯電電位平均値の比較。リンナイ(株)調べ・衣類内訳：ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)6枚、ジャージ(ポリエステル100%)9枚・試験者10名・試験者は事前に体の帯電を除去し、衣類の取り出しは5分以内に実施。・帯電電位は個人差があります。

ラク



大きくなって、
取り出し
やすい!

約1.6倍

1.6倍に拡大。さらに下方に
やすく、衣類の取り出し忘れも


より見やすく、より使いやすく



表示部のピクト（図記号）化やボタン配置へのこだわりにより、操作パネルの視認性が高まり、シンプルな操作性を実現しました。

」で 去

ついた気になる
。洗わずに消臭
のにも便利です。
ースではありません。



消臭対象：スーツ/消臭運転：30分[被験者5名による6段階臭気強度表示法で実施]リンナイ(株)調べ

メンテナンス費を削減

排湿ファン用のモーターを追加搭載。これによりファンベルトが不要となり、交換メンテナンスに掛かっていた費用の負担もなくなりました。



衣類に合わせたコース選びで、 より快適に乾燥。

充実の
乾燥機能

普段の衣類乾燥に 標準コース

肌着やワイシャツ、タオルなど、通常の衣類の乾燥に。いつでもふんわりと仕上がります。



光熱費を抑えてより経済的に エココース

NEW

時間にゆとりのあるときは、「エココース」でより経済的に乾燥を。ガスの消費量を抑えるので、ランニングコストを低減できます。(RDT-52S・52SUに搭載)
※乾燥時間は長くなります。




厚手の衣類もしっかり乾燥 厚物コース

ジーンズや厚手のバスタオルなど乾きにくい衣類の乾燥に。生地を傷めず、やさしく念入りに乾燥します。



熱に弱い衣類に デリケートコース

ナイロンストッキングやフリル・レースなど、熱に弱いデリケートな衣類は、熱量を抑えてやさしく乾燥。




シーツや毛布の乾燥に シーツ/毛布コース

シーツや毛布など、丸まってしまって乾きにくいものに。かさばる洗濯物も大型ドラムでふんわり乾燥できます。(RDT-52S・52SUに搭載)
※RDT-51SA・51SUAは「毛布コース」「シーツコース」として搭載



アイロン仕上げの衣類に アイロンコース

少し湿り気を残したまま乾燥を終了。スチームなしでアイロン仕上げができます。(RDT-52S・52SU、RDT-51SA・51SUAに搭載)



気になるニオイを洗わず除去 消臭運転

NEW

タバコや焼肉など、衣類についた気になるニオイをガスの温風で除去。洗わずに消臭できるので、スーツなど洗えないものにも便利です。(RDT-52S・52SUに搭載)
※小物乾燥棚が必要です。乾燥するコースではありません。



乾燥時間の設定でさらに便利に タイマー運転

乾燥時間を5～60分まで5分ごと(30分以上は10分ごと)に設定できる便利な機能。くつの乾燥や、寒い時期のバスタオルの温めなどに最適です。(RDT-52S・52SUに搭載)
※RDT-51SA・51SUAは「タイマーコース」として搭載



さらにうれしい工夫で、家事をサポート。

全自動だから操作简单。
終了時も自動的にストップ。

衣類に合わせて乾燥コースを選択。スタートボタンを押せば、乾燥が終了するまで「乾太くん」におまかせ。終了時も自動的に運転をストップしてブザーでお知らせします。

残時間デジタル表示機能付きで、
家事効率がアップ。

乾燥終了までの時間(目安)をデジタルで表示。ひと目で残り時間がわかるので、終了を待つ間に別の用事を済ませるなど時間が有効的に使え、効率良く家事に取り組めます。(RDT-52S・52SU、RDT-51SA・51SUAに搭載)

大容量を一気に。少量を手軽に。 2つのタイプが選べる乾太くん。

ラインアップの
ご紹介

乾燥容量
5.0kg
タイプ

乾燥機能充実。デザイン性も備えた、大容量タイプ。

■乾燥容量 5.0kg

●ガスコード接続タイプ


RDT-52S (22-7639)

※ネジ接続タイプは RDT-52SU (22-7656)

希望小売価格(税込) **¥144,900** (税抜 ¥138,000)

(高さ684×幅654×奥行545mm)

はやい
乾太くん

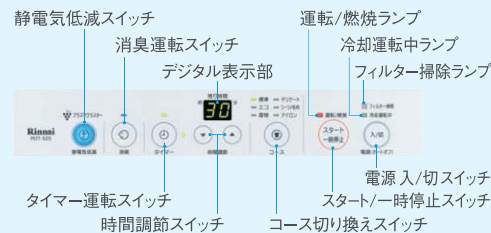

従来機種もございます。

RDT-51SA (22-7540) ※ネジ接続タイプは RDT-51SUA (22-7583)

希望小売価格(税込) **¥123,900** (税抜 ¥118,000) ●在庫についてはお問い合わせください。



乾燥容量
3.0kg
タイプ

洗濯物が少ないご家族に手軽な、コンパクトタイプ。

■乾燥容量 3.0kg

●ガスコード接続タイプ


RDT-30A (22-6684)

※ネジ接続タイプは RDT-30AU (22-6692)

希望小売価格(税込) **¥94,500** (税抜 ¥90,000)

(高さ608(脚含む)×幅550×奥行490mm)

が
乾太くん

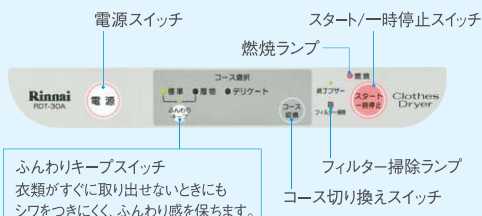

機能表

	標準 コース	エコ コース	厚物 コース	デリケート コース	シーツ/毛布 コース	アイロン コース	消臭 運転	タイマー 運転	静電気 低減機能	ふんわり キープ運転	残時間 デジタル表示	静音 ドラム	紙 フィルター	左右 可変ドア	排湿延長※5 10m4曲り
RDT-52S・52SU	●	●	●	●	●	●	●	5~60分	●	— ※3	●	●	—	●※4	●
RDT-51SA・51SUA	●	—	●	●	●※1	●	—	5~60分※2	—	●	●	●	●	●	●
RDT-30A・30AU	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—

※1 毛布コース・シーツコースとしてコース切り換えが可能です。 ※2 タイマーコースとしてコース切り換えが可能です。 ※3 自動でおこないます。 ※4 別途、工事費が必要になります。 ※5 φ100の場合

仕様

型 式	RDT-52S	RDT-52SU	RDT-51SA	RDT-51SUA	RDT-30A	RDT-30AU
本 体 色	ピュアホワイト			シティグレー		
外 形 寸 法	高さ684×幅654×奥行545mm			高さ684(脚含む)×幅650×奥行545mm		高さ608(脚含む)×幅550×奥行490mm
質 量	41kg			33.6kg		25.2kg
電 源	AC100V(50/60Hz共用)					
ガ ス 消 費 量	LPG:5.20kW(0.37kg/h)～2.91kW(0.21kg/h)、OFF			LPG:4.47kW(0.32kg/h)～1.86kW(0.13kg/h)、OFF		LPG:2.94kW(0.21kg/h)～1.40kW(0.10kg/h)、OFF
	13A:5.20kW(4,470kcal/h)～2.35kW(2,020kcal/h)、OFF			13A:4.65kW(4,000kcal/h)～1.86kW(1,600kcal/h)、OFF		13A:2.91kW(2,500kcal/h)～1.40kW(1,200kcal/h)、OFF
	12A:4.84kW(4,160kcal/h)～2.19kW(1,880kcal/h)、OFF			12A:4.33kW(3,720kcal/h)～1.73kW(1,490kcal/h)、OFF		12A:2.71kW(2,330kcal/h)～1.30kW(1,120kcal/h)、OFF
消 費 電 力	50Hz:230W 60Hz:260W			50Hz:228W 60Hz:283W		50Hz:165W 60Hz:190W
待機時消費電力	50Hz:0.8W 60Hz:0.7W			50Hz/60Hz:0.1W		50Hz:3.0W 60Hz:3.0W
乾 燥 容 量	最大5.0kg(ドラム容量94L φ591.5×391.4mm)			最大5.0kg(ドラム容量108L φ590×395mm)		最大3.0kg(ドラム容量65L φ490×345mm)
ガ ス 接 続	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)			小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)		小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)
対 応 ガ ス 種	LPG、13A・12A					
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火					
安 全 装 置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サースミスタ、排気温サースミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモスタット)、扉開閉検知装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、漏水安全装置			立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サースミスタ、排気温サースミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、ドアスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知		

●屋外設置、ステンレス製の排湿筒を固定して設置の場合及び、高層住宅で強化ガスホース接続を行う場合(非常用エレベーター及び特別非難階段が法令上必要とされる建築物で、高さ60mを超える共同住宅はすべて適用)は、ネジ接続タイプをご手配ください。ただし、受注生産のため納期は約3ヵ月程度かかります。あらかじめ、ご了承ください。

使い勝手の良さも、乾太くんの魅力のひとつです。

Q 夜に使っても、近所の迷惑にならないかしら？

A 図書館並みの静かな運転を実現。

乾太くんの運転音は、最大48dB(A)の低騒音設計。図書館並みの静かさを実現しました。また、乾燥終了のブザー音も切っておくことができるので、ベランダ設置の場合も安心です。
※RDT-52S・52SUの場合。※異常検知ブザー音は消えません。



※イメージ

Q 掃除やお手入れが面倒だったりしませんか？

A 糸くずフィルターを前扉に設置。お掃除が簡単に。

乾燥中に衣類から出る糸くずや綿ぼこり。乾太くんでは、そうしたゴミをキャッチする「糸くずフィルター」を前扉に設置しました。汚れ具合が確認しやすく、お掃除も簡単。交換用紙フィルターも無く、お財布にもやさしい設計です。 ※RDT-52S・52SUの場合。



※イメージ

Q うっかりドアを開けちゃった！そんな時も大丈夫？

A 安全装置を標準装備。もしもの時も安心。

乾太くんには、運転中にうっかり前扉を開けたときでもドラムが止まる「扉開閉検知装置」をはじめ、「立消え安全装置」「過熱防止装置」「漏電安全装置」など数々の安全装置を装備しています。

Q 洗面所の狭いわが家。設置できるか心配です・・・。

A 住まいや使い方にあわせて設置場所が選べます。

洗面所や脱衣室などの「室内」から、ベランダや軒下などの「屋外」まで、状況に合わせて設置できます。また、前扉の左開き・右開きを変えられる「左右可変ドア※」を採用。限られたスペースを有効に利用してお使いいただけます。
※出荷時は左開き仕様になっています。 ※RDT-52S・52SUは別途工事費が必要です。


次のような場所に、設置するのはさけてください。

- 浴室の中など湿気の多い場所。 ●ひさしのようなものがなく、直接雨や水などがかかる場所。
- 給気がとれない場所。 ●屋内で排湿筒が設置できない。

防火上必要な離隔距離

上方	45mm以上	前方	0mm以上
側方	45mm以上	後方	0mm以上

防火上必要な離隔距離は左記の通りですが、メンテナンスのために余裕を持った設置をしてください。
(設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。)



排気延長により、
設置範囲を拡大できます。

φ80:8m2曲、φ100:10m4曲 (RDT-52S・52SU、RDT-51SA・51SUAの場合)まで対応。
離れた場所へも排湿ができます。 ※RDT-30A・30AUは、φ80:4m2曲、φ100:5m2曲まで。

家庭用ガス衣類乾燥機の設置には
排湿のためのダクト工事が必要です。

換気(給気、排気)が十分できる設備(換気扇、排気口など)があるところに設置してください。ガスの完全燃焼には多量の空気が必要です。運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどしてください。

壁に穴をあけ
排湿筒を取り付ける場合

金属排湿筒を本体の排湿口よりのばし、屋外に面したかべを通して湿気を排出。工事の際は、ガス機器の設置基準に基づいて、正しくおこなってください。



窓を利用して排湿ホースを
取り付ける場合

乾燥機の近くに窓がある場合は、窓パネルを利用して排湿ホースにより湿気を排出します。



直接、雨や水がかからない
ベランダや軒下などにも設置可能

ベランダや軒下など屋外に設置の際は、排湿トップセット※を使用してください。本体保護カバーの使用もおすすめです。
※RDT-51SA・51SUA、RDT-30A・30AUは排湿トップ




乾太くんをより安全にお使いいただくために。

接続部材・
オプションの
ご案内

■ ガス衣類乾燥機ガスコード・ガスホース

長さ	小口径器具用プラグ専用ガスコード (RDT-52S・51SA・30AU用)			強化ガスホース(メネジφ3/8) (RDT-52SU・51SUA・30AU用)	
	プロパン用(LPG) S・L兼用タイプ	天然ガス用(13A・12A) S・L兼用タイプ	希望小売価格[税込] ()内は税抜価格	天然ガス用 (13A・12A)	希望小売価格[税込] ()内は税抜価格
0.5m	RGH-05PK(10-2947)	RGH-05NK(10-3006)	¥3,360(¥3,200)	—	—
1m	RGH-10PK(10-2956)	RGH-10NK(10-3014)	¥3,570(¥3,400)	RGH-910M(10-0022)	¥6,510(¥6,200)
1.5m	RGH-15PK(10-2964)	RGH-15NK(10-3022)	¥3,990(¥3,800)	—	—
2m	RGH-20PK(10-2972)	RGH-20NK(10-3030)	¥4,410(¥4,200)	RGH-920M(10-0030)	¥8,085(¥7,700)
3m	RGH-30PK(10-2980)	RGH-30NK(10-3048)	¥5,250(¥5,000)	RGH-930M(10-0048)	¥9,660(¥9,200)
4m	—	—	—	RGH-940M(10-0056)	¥11,340(¥10,800)
5m	RGH-50PK(10-2998)	RGH-50NK(10-3056)*1	¥6,720(¥6,400)	RGH-950M(10-0065)	¥12,915(¥12,300)
	—	RGH-50NK8(10-0881)*2	¥8,190(¥7,800)	—	—

*1 ガス消費量4.6kW以下の機器に適用。 *2 ガス消費量4.6kWを超える機器に適用(φ8mm仕様)。

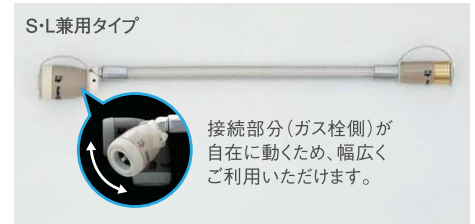

● ガス栓は簡単に増設できます。

※条件によっては、設置不可の場合もありますので、詳しくはお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社(供給業者)にお問い合わせください。

■ オプション一覧

右記のマークにて対応型式をご確認ください。 対応型式: ● RDT-52S、RDT-52SU ● RDT-51SA、RDT-51SUA ● RDT-30A、RDT-30AU

専用台(高) ● ● ●
DS-52HSF (22-7702)
希望小売価格[税込] **¥18,690**
(税抜価格 ¥17,800)
●外形寸法:高さ1,150、1,210、1,270、
1,330、1,380×幅664、737、828、
901×奥行553mm
(商品取り替えの際は必ず専用台も
新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト



専用台(低) ● ● ●
DS-52LSF (22-7710)
希望小売価格[税込] **¥11,025**
(税抜価格 ¥10,500)
●外形寸法:高さ517×幅612×
奥行486mm
(商品取り替えの際は必ず専用台も
新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト



窓パネルセット ● ● ●
DW-52 (22-7761)
希望小売価格[税込] **¥18,690**
(税抜価格 ¥17,800)
●適用寸法:高さ600～1,000mm
(排湿ホースとセットでお使いください。)
DW-40 (22-4278)
希望小売価格[税込] **¥18,690**
(税抜価格 ¥17,800)
●適用寸法:高さ600～1,000mm
(排湿ホースとセットでお使いください。)
在庫についてはお問い合わせください。



排湿ホース ● ● ●
DH-85 (22-2747)
希望小売価格[税込] **¥7,140**
(税抜価格 ¥6,800)
●樹脂製蛇腹式ダクト ●長さ0.45m～1.5m
●口径85mm(延長はできません。なお、パイプ
フードとの接続もできません。)



パイプフード ● ● ●
DF-100 (φ100) (22-2712)
希望小売価格[税込] **¥5,250**
(税抜価格 ¥5,000)
DF-80 (φ80) (22-2704)
希望小売価格[税込] **¥5,250**
(税抜価格 ¥5,000)



■市販のステンレス製排気筒(φ100・
φ80)を使用してください。

本体保護カバー ●
DC-52 (22-7753)
希望小売価格[税込] **¥10,290**
(税抜価格 ¥9,800)
●雨、風を防ぐ保護カバー
●ポリエステル+塩化ビニール製
(防炎タイプです。軒下設置の場合は、
装着したまま使用できます。)



排湿管セット ● ● ●
DPS-100 (22-6896)
希望小売価格[税込] **¥12,075**
(税抜価格 ¥11,500)
●アルミフレキ2m(φ100) ●排湿口ガイド(φ100) ●メガネリング
●パイプフード(φ100) ●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで)
DPS-75 (22-3069)
希望小売価格[税込] **¥11,025**
(税抜価格 ¥10,500)
●アルミフレキ2m(φ75) ●排湿口ガイド(φ80)
●メガネリング ●パイプフード(φ80)
●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで)



排湿筒ガイド ● ● ●
DG-100-1 (φ100) (22-6803)
希望小売価格[税込] **¥998**
(税抜価格 ¥950)
DG-80-1 (φ80) (22-6799)
希望小売価格[税込] **¥945**
(税抜価格 ¥900)



■市販のステンレス製排気筒(φ100・
φ80)を使用してください。

本体保護カバー
DC-50 ●
(RDT-51SA・51SUA用) (22-5550)
希望小売価格[税込] **¥5,565**
(税抜価格 ¥5,300)
DC-30 ●
(RDT-30A・30AU用) (22-4642)
希望小売価格[税込] **¥5,040**
(税抜価格 ¥4,800)
●雨、風を防ぐ保護カバー
●ポリエステル+ポリ塩化ビニール製
(防炎タイプです。軒下設置の場合は、
装着したまま使用できます。)



排湿トップセット ●
DT-252NF (22-7809)
希望小売価格[税込] **¥5,250**
(税抜価格 ¥5,000)
●屋外で使用する場合は、
必ず取り付けしてください。
●本体左側面の吸気口を雨から保護する
ための、フィルターフードを付属しております。
●色:ビュアホワイト




小物乾燥棚 ●
DK-52 (22-7826)
希望小売価格[税込] **¥2,100**
(税抜価格 ¥2,000)
●靴など小物の乾燥や
消臭時にお使いください。
●本体に付属しております。



脚は折り
たたみ可能。

交換用紙フィルター ● ● ●
DPF-100 (100枚入り) (017-0081000)
希望小売価格[税込] **¥3,570**
(税抜価格 ¥3,400)
DPF-50 (50枚入り) (017-0082000)
希望小売価格[税込] **¥1,995**
(税抜価格 ¥1,900)



排湿トップ ● ● ●
DT-40NF (22-4006)
希望小売価格[税込] **¥1,470**
(税抜価格 ¥1,400)



小物乾燥棚 ●
DK-4 (22-4766)
希望小売価格[税込] **¥1,155**
(税抜価格 ¥1,100)
●靴など小物の乾燥時に
お使いください。



デリケート袋 ● ● ●
DB-1 (22-4740)
希望小売価格[税込] **¥420**
(税抜価格 ¥400)
●ほつれやすい物や特にデリケートな
物の乾燥時にお使いください。
●外形寸法:高さ380×幅290mm
●綿100%



かんたん 便利♪ 交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます！

リンナスタイル
R.STYLE



<http://www.rinnai-style.jp>


リンナスタイル

検索

ケータイで
買い物を
イメージしたイラスト。



■外形寸法図

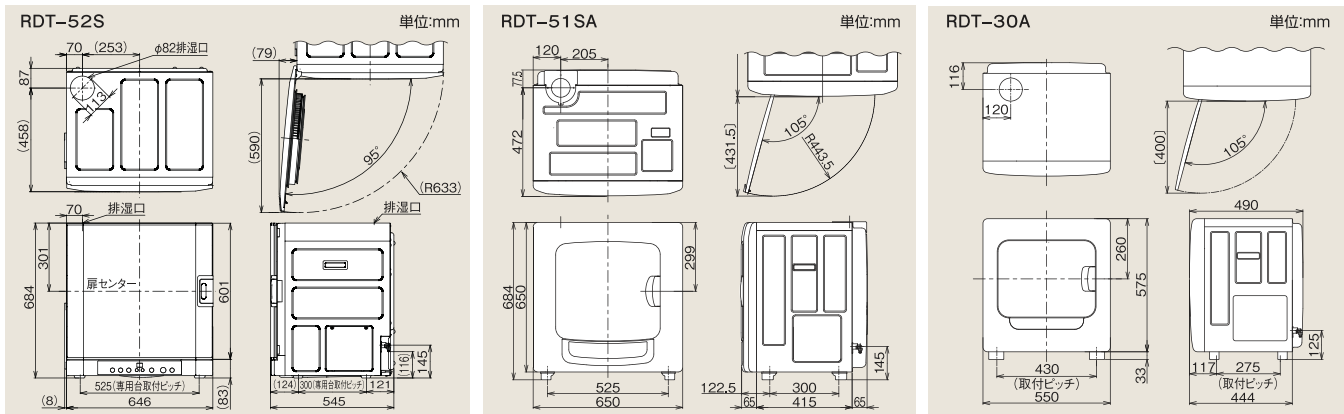

安全に関する ご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ガス衣類乾燥機の工事(ガス、電気など)には、専門の資格が必要です。お買上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。
- 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング液、シンナーやガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

リンナイガス衣類乾燥機のお求めに際して(くわしくは販売店によくご相談ください)

■設置について

- このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。
- このカタログに掲載のガス機器は、海拔1,000mまで使用できます。海拔1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
- このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、ガス(都市ガスまたは、プロパンガス)、電気AC100Vが必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器の上や周囲に燃えやすいものを置いたり、燃えやすいものの近くで使用されると火災の原因となります。
- アース線を確実に取付けてください。アース線の取付けに関しては販売店にご相談ください。
- 浴室内などの湿気の多い所や水や雨のかかる場所に設置しないでください。
- ガス衣類乾燥機を室内に設置する場合、排湿筒の取付けが必要です。排湿筒の取付けに関しては販売店にご相談ください。
- 商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取替えてください。
- 排湿口から排気ガスや水蒸気が出ていますので、危険物、植物、ペットなどを近づけないでください。
- 設置にあたっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音振動が増大しない場所を選んで、水平でがたつきのない所に設置してください。
- ガス衣類乾燥機の設置につきましては、各種地方条例などを確認してください。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- 防火上必要な離隔距離は上方45mm以上、側方45mm以上、前方0mm以上、後方0mm以上です。

■ご使用上の注意

- 乾燥中はドラム、衣類、前扉の内側が高温になっています。運転が終わってから衣類を取り出してください。
- 乾燥してはいけないもの: ウール、絹製品、毛皮、皮革製品、タンブラー(回転式) 禁止表示、吊り干し・平干しの表示のあるもの(※綿、麻の繊維でも少し縮むことがあります。)
- 綿ボコリがたまりすぎると「フィルター掃除ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる原因となりますので、点灯時には必ずフィルターを掃除してください。
- 衣類の入れすぎは、乾燥ムラの原因となります。
- 洗濯時に塩素系の漂白剤をご使用になったときは、充分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていると機器の故障の原因となります。
- 脱水は充分にしてください。乾きが早く、ガス代も節約できます。
- 乾燥運転が終了した後や安全装置作動時など、ドラム内部や衣類の温度が高い場合、自動的にドラムとファンを回す冷却運転を行います。

■その他の注意

- 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- ドラムベルト、ファンベルトは使用頻度によっては消耗し、交換が必要になる場合があります。交換は有料となりますのでご了承ください。(RDT-52S・52SUIには、ファンベルトはありません。)
- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

安全点検

異常を感じたら販売店へ点検をご依頼ください。

●長年ご使用のガス衣類乾燥機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 時々ガスくさい。
- 焦げくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 漏電ブレーカまたはヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、コンセントから電源プラグをはずし、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

●リンナイガス衣類乾燥機には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●製造番号は、品質管理上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載機器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

登録番号: JQ0003

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部は、ISO9001:2008を認証取得しています。

ISO 認証制度

ISO(国際標準化機構)が制定している品質保証の認証制度(ISO9000シリーズ)であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

登録番号: JE0006

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部・物流統括室・部品センター・関西支社・関東支社・中国支店・九州支店・北海道支店・新潟支店・東北支店・四国支店は、ISO14001:2004を認証取得しています。

ISO14001とは、ISO(国際標準化機構)が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス <http://www.rinnai.co.jp>

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社 ☎03(3471)9047 東北支社 ☎022(288)3251 中国支店 ☎082(277)5131
東京支店 ☎03(3471)9047 北海道支店 ☎011(281)2506 四国支店 ☎087(821)8055
北関東支店 ☎048(667)4321 新潟支店 ☎025(247)6610 九州支店 ☎092(281)3234
東関東支店 ☎043(273)3360 中部支社 ☎052(363)8001
南関東支店 ☎045(320)3051 関西支社 ☎06(6786)3612 アルジー株式会社 ☎03(5783)3455

■修理についてのお問い合わせは、リンナイお客様センターへ

- 修理の受付時間: 365日24時間
- 修理の相談時間: 平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00

携帯電話での
ご利用はこちらまで

0570-550-258

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願ひします。

●保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは、リンナイ製品点検センターへ

0120-493-110

●受付時間: 平日9:00~17:30(土日・祝日および当社指定休日を除く)

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2013年7月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- 2009年4月以降より衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となっています。
- ガス消費量及び能力は、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。